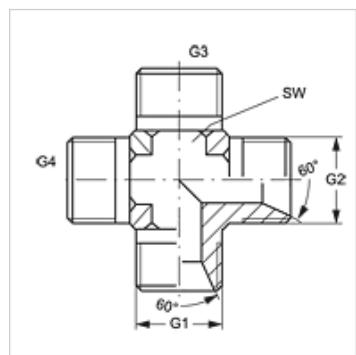


Caratteristiche

Attacco 1 - 4	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1 - 4	Cono interno da 60°
Tipo	Connettore
Forma costruttiva	Forma a K
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

**Articolo**

Denominazione	G1 - G4	SW (mm)
K HB 02	G 1/8" -28	11
K HB 04	G 1/4" -19	14
K HB 06	G 3/8" -19	19
K HB 08	G 1/2" -14	22
K HB 10	G 5/8" -14	22
K HB 12	G 3/4" -14	27
K HB 16	G 1" -11	33
K HB 20	G 1.1/4" -11	41
K HB 24	G 1.1/2" -11	48
K HB 32	G 2" -11	64

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti**K HB VA** Connettore, forma a croce, Acciaio inossidabile