


L HRO HJOF

Manicotto filettato maschio, forma L

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma G
Attacco 2 + 3	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2 + 3	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
Forma costruttiva	Forma a L
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

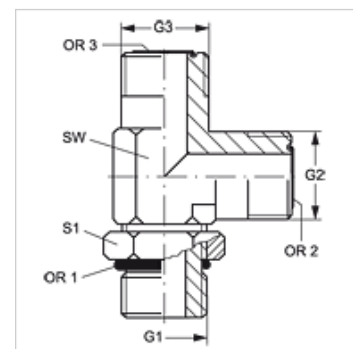

Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L HRO 12 HJOF 10	G 3/4" -14	1/16" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
L HRO 16 HJOF 12	G 1" -11	1.3/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	18,77 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave