
SL HJOF

Manicotto per raccordo di attraversamento, forma a T

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto esterno ORSF
Tenuta 1 - 3	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Sede filettata per raccordo filettato di attraversamento con direzione orientabile
Forma costruttiva	Forma a L
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



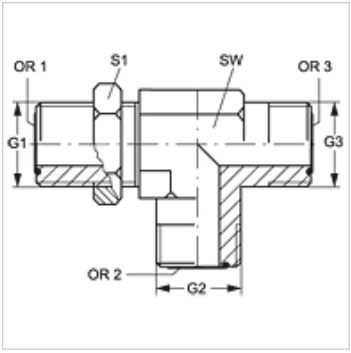

Articolo

Denominazione	G1 - G3	OR1 - OR3	SW (mm)	S1
SL HJOF 04	9/16" -18 UNF	7,66 x 1,78	14	22
SL HJOF 06	11/16" -16 UN	9,25 x 1,78	19	27
SL HJOF 08	13/16" -16 UN	12,42 x 1,78	19	30
SL HJOF 10	1/16" -14 UNS	15,60 x 1,78	27	32
SL HJOF 12	1.3/16" -12 UN	18,77 x 1,78	30	38
SL HJOF 16	1.7/16" -12 UN	23,52 x 1,78	37	46
SL HJOF 20	1.11/16" -12 UN	29,87 x 1,78	41	51
SL HJOF 24	2" -12 UN	37,82 x 1,78	48	60

SW, S1, S2 = apertura chiave

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.