

T HB

Manicotto filettato di collegamento, forma a T

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1 - 3 Filetto esterno BSP cilindrico


Tenuta 1 - 3 Cono interno da 60°

Tipo Manicotto di collegamento

Forma costruttiva Forma a T

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

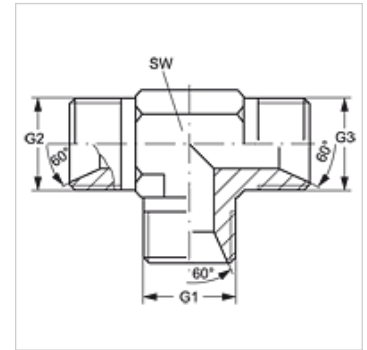

Articolo

| Denominazione | G1 - G3 | SW (mm) |
|---------------|--------------|------------|
| T HB 02 | G 1/8" -28 | 11 |
| T HB 04 | G 1/4" -19 | 14 |
| T HB 06 | G 3/8" -19 | 19 |
| T HB 08 | G 1/2" -14 | 22 |
| T HB 10 | G 5/8" -14 | 22 |
| T HB 12 | G 3/4" -14 | 27 |
| T HB 16 | G 1" -11 | 33 |
| T HB 20 | G 1.1/4" -11 | 41 |
| T HB 24 | G 1.1/2" -11 | 48 |
| T HB 32 | G 2" -11 | 64 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

T HB VA Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio inossidabile