


# T HB

Manicotto filettato di collegamento, forma a T

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 - 3           | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 - 3            | Cono interno da 60°            |
| Tipo                    | Manicotto di collegamento      |
| Forma costruttiva       | Forma a T                      |
| Materiale               | Acciaio                        |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

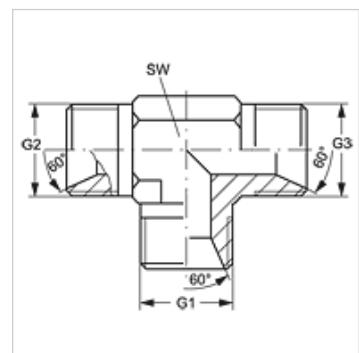

## Articolo

| Denominazione  | G1 - G3      | SW<br>(mm) |
|----------------|--------------|------------|
| <b>T HB 02</b> | G 1/8" -28   | 11         |
| <b>T HB 04</b> | G 1/4" -19   | 14         |
| <b>T HB 06</b> | G 3/8" -19   | 19         |
| <b>T HB 08</b> | G 1/2" -14   | 22         |
| <b>T HB 10</b> | G 5/8" -14   | 22         |
| <b>T HB 12</b> | G 3/4" -14   | 27         |
| <b>T HB 16</b> | G 1" -11     | 33         |
| <b>T HB 20</b> | G 1.1/4" -11 | 41         |
| <b>T HB 24</b> | G 1.1/2" -11 | 48         |
| <b>T HB 32</b> | G 2" -11     | 64         |

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**T HB VA** Manicotto filettato di collegamento, forma a T, Acciaio inossidabile