

# T IR

Manicotto filettato femmina, forma T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1 - 3** Filetto interno BSP cilindrico


**Tenuta 1 - 3** Forma A

**Tipo** Manicotto filettato femmina

**Forma costruttiva** Forma a T

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

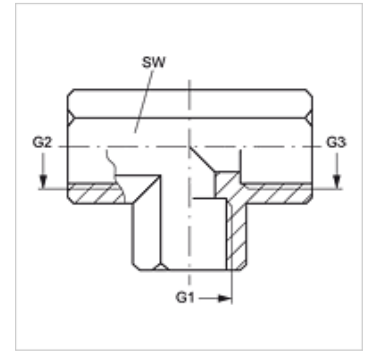

## Articolo

Denominazione	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" -28	14
T IR 04	G 1/4" -19	19
T IR 06	G 3/8" -19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1.1/4" -11	50
T IR 24	G 1.1/2" -11	60
T IR 32	G 2" -11	70

SW = apertura chiave