


# HFM MKR S

Attacco di misurazione, Serie Innesti

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma B
Attacco 2	Attacco ad innesto per tecnica di misurazione
Tipo	Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione
Entità della fornitura	con copri-innesto e spina di fissaggio
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

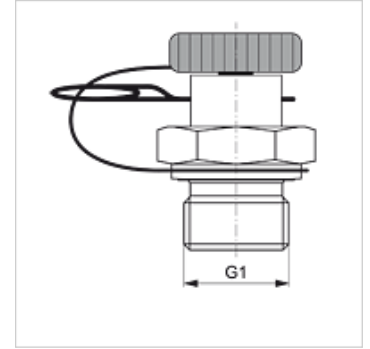

## Articolo

Denominazione	G1	pressione d'esercizio max. (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

## Parti di ricambio

HFM ST Chiusure, innesti, giunto ad innesto rapido DN 2