


HFM MKR S ED

Attacco di misurazione, Serie Innesti

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma E
Attacco 2	Attacco ad innesto per tecnica di misurazione
Tip	Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione
Entità della fornitura	con copri-innesto e spina di fissaggio
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

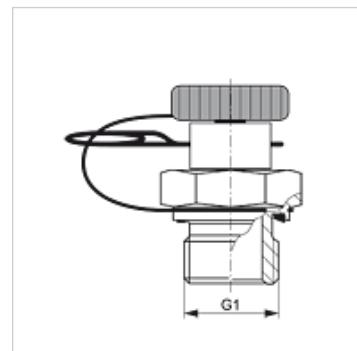

Articolo

Denominazione	G1	pressione d'esercizio max. (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

Parti di ricambio

HFM ST	Chiusure, innesti, giunto ad innesto rapido DN 2
--------	--