
HFM T AJ HJ

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

Caratteristiche

Attacco 1	Attacco metrico M 16 x 2
Attacco 2	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 2	Cono interno da 74°
Attacco 3	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 3	Cono esterno da 74°
Tipo	Adattatore per attacco di prova
Forma costruttiva	Forma a T
Entità della fornitura	con tappo di chiusura
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



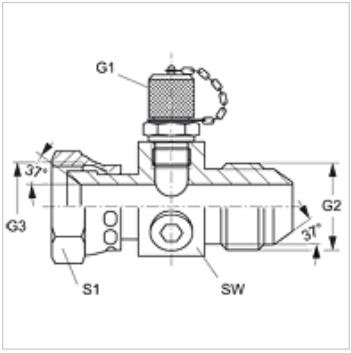

Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	pressione d'esercizio max. (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Parti di ricambio

HFM VK	Cappa di chiusura

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.