


# FK KG HR AL

Giunto fisso per vigili del fuoco

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Attacco 2</b>	Giunto con innesto a denti
<b>Tipo</b>	Giunto fisso con filetto esterno
<b>Tenuta 2</b>	Guarnizione sagomata in nitrile nero
<b>Materiale</b>	Alluminio

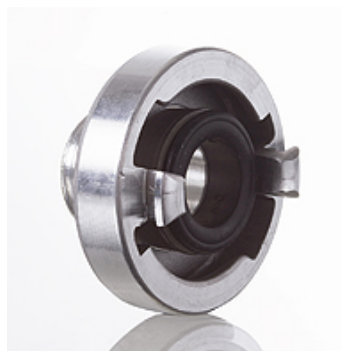

## Articolo

Denominazione	Filetto dell'attacco	Distanza di aggancio (mm)	Dimensione nominale Storz
FK KG 31 HR 20 D AL	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D AL	G 1" -11	31	25-D
FK KG 31 HR 32 D AL	G 1.1/4" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 AL	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 AL	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 AL	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 AL	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 52 HR 50 AL	G 2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C AL	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C AL	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C AL	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C AL	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C AL	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 40 AL	G 1.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 50 AL	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 AL	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 AL	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B AL	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B AL	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B AL	G 3" -11	89	75-B
FK KG 105 HR 75 AL	G 3" -11	105	90
FK KG 115 HR 100 AL	G 4" -11	115	100
FK KG 133 HR 100 A AL	G 4" -11	133	110-A
FK KG 160 HR 150 AL	G 6" -11	160	150

## Varianti dei prodotti

FK KG HR MG Giunto fisso per vigili del fuoco, Ottone

## Parti di ricambio

<b>DSD KG N</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione per vigili del fuoco
<b>DSD KG S</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco
<b>DSD KG V</b>	Guarnizioni di pressione e aspirazione, giunti per vigili del fuoco