

# JG 01 (keg.)

Connettore filettato maschio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari

**Attacco 1** Filetto esterno BSPT conico

**Tenuta 1** con guarnizione filetto

**Attacco 2** Bicchiera d'incastro

**Forma costruttiva** diritto


**Tipo** Connettore filettato maschio

**Colore** nero

**Mezzi** Aria  
mezzi liquidi  
gas inerti, per es. N<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>

**Materiale** Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile

**Norma**

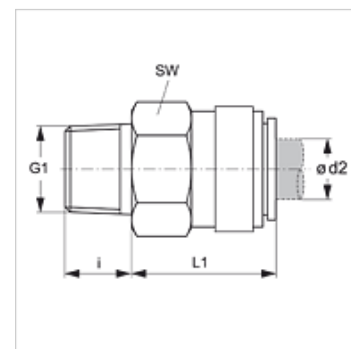

## Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

## Accessori

**JG 19 E** Cappa di protezione per connettore ad innesto

**JG 18 S** Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto