
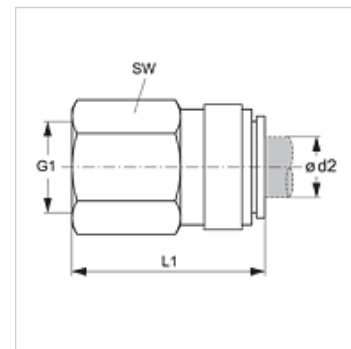


# JG 45 (UN/UNF)

## Connettore filettato femmina

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari
<b>Attacco 1</b>	Filettatura interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
<b>Attacco 2</b>	Bicchiera d'incastro
<b>Tipo</b>	Connettore filettato femmina
<b>Colore</b>	nero
<b>Mezzi</b>	Aria mezzi liquidi gas inerti, per es. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiale</b>	Corpo in copolimero acetatico; O-ring in nitrile



### Articolo

Denominazione	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)
JG 45 08 F4S	8	7/16" -20 UNF	34,0	16
JG 45 08 C5S	8	1/2" -20 UNF	36,5	20

### Accessori

<b>JG 18 S</b>	Rosetta di sicurezza per connettore ad innesto
<b>JG 19 E</b>	Cappa di protezione per connettore ad innesto