


### Caratteristiche

|                   |   |
|-------------------|---|
| Campo di impiego  | Applicazioni pneumatiche, per vuoto e alimentari    |
| Attacco 1 + 2     | Bicchiere d'incastro                                |
| Forma costruttiva | Forma a U   |
| Tipo              | Curva di ritorno                                    |
| Colore            | nero  |
| Mezzi             | Aria<br>mezzi liquidi<br>gas inerti, per es. N2/CO2 |
| Materiale         | Corpo in copolimero acetalico; O-ring in nitrile    |

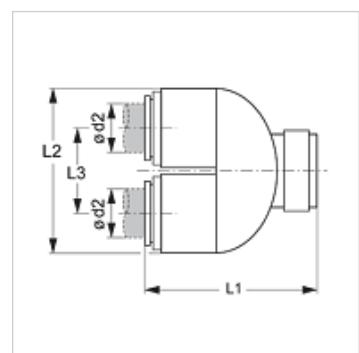

### Descrizione

Per invertire i tubi in plastica.

### Articolo

| Denominazione | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG UB 15 E    | 15           | 54,5       | 48         | 26         |

### Accessori

|         |   |
|---------|---|
| JG 18 S | Rossetta di sicurezza per connettore ad innesto |
| JG 19 E | Cappa di protezione per connettore ad innesto   |