



# SNF R

Nipplo di lubrificazione flangia

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	senza guarnizione filetto
<b>Attacco 2</b>	Nipplo di lubrificazione
<b>Tipo</b>	Nipplo di lubrificazione flangia
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Norma</b>	DIN 3404
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

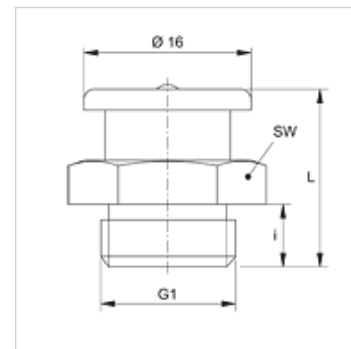

## Articolo

Denominazione	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
<b>SNF R1/4</b>	G 1/4" -19	6	17	17
<b>SNF R3/8</b>	G 3/8" -19	7	18	17

## Varianti dei prodotti

**SNF R MG** Nipplo di lubrificazione flangia, Ottone