



SNT M

Nipplo di lubrificazione coclea

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma A |
| Attacco 2 | Nipplo di lubrificazione |
| Tipo | Nipplo di lubrificazione coclea |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 3405 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

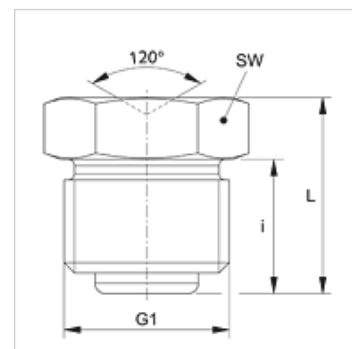

Articolo

| Denominazione | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| SNT M06-1.00 | M 6 x 1 | 5,5 | 8,5 | 7 |
| SNT M08-1.00 | M 8 x 1 | 6,5 | 9,5 | 9 |