



SRS 0 SP L VZ

Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	per fermatubo semplice
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

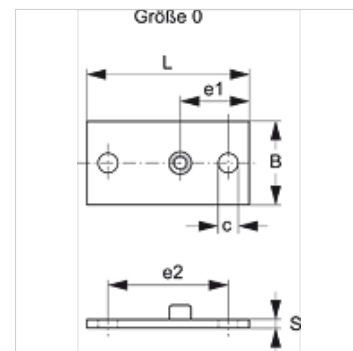

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 VZ	0	30	7	24,5	44	M 6	58	3

Varianti dei prodotti

SRS 0 SP L	Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, fosfatato
SRS 0 SP L V4	Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga, Acciaio inossidabile 1.4571