


# SRS 1-6 AS

Vite a testa esagonale per fermatubo semplice

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo semplice
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 931 (ISO 4014) o DIN 933 (ISO 4017)
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

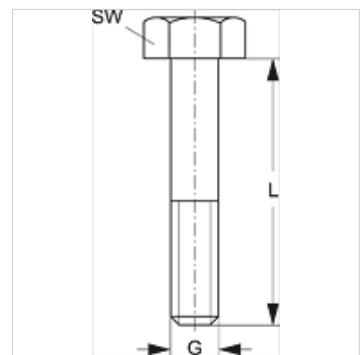

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	G	L (mm)	SW (mm)
<b>SRS AS 1</b>	0 - 1	M 6	30	10
<b>SRS AS 2</b>	2	M 6	35	10
<b>SRS AS 3</b>	3	M 6	40	10
<b>SRS AS 4</b>	4	M 6	45	10
<b>SRS AS 5</b>	5	M 6	60	10
<b>SRS AS 6</b>	6	M 6	70	10

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 AS V4** Vite a testa esagonale per fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571