


SRS 1-6 AS V4

Vite a testa esagonale per fermatubo semplice

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|------------------|---|
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 931 (ISO 4014) o DIN 933 (ISO 4017) |
| Materiale | Acciaio inossidabile 1.4571 |

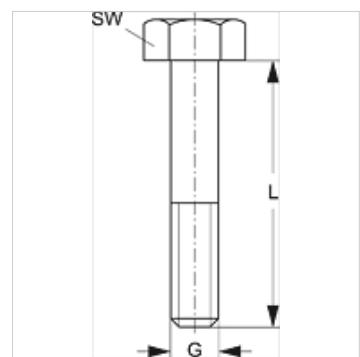

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | G | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|---------------------|-----|-----------|------------|
| SRS AS 1 V4 | 0 - 1 | M 6 | 30 | 10 |
| SRS AS 2 V4 | 2 | M 6 | 35 | 10 |
| SRS AS 3 V4 | 3 | M 6 | 40 | 10 |
| SRS AS 4 V4 | 4 | M 6 | 45 | 10 |
| SRS AS 5 V4 | 5 | M 6 | 60 | 10 |
| SRS AS 6 V4 | 6 | M 6 | 70 | 10 |

Varianti dei prodotti

SRS 1-6 AS Vite a testa esagonale per fermatubo semplice, Acciaio