


SRS 1-6 D SP

Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tipo	per fermatubo semplice
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato

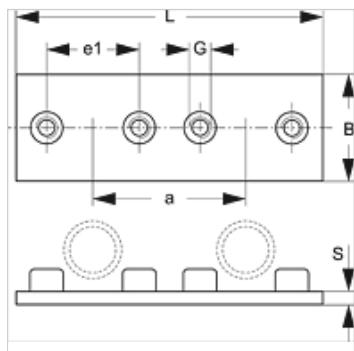

Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 A	1	35	30	20	M 6	69	3
SRS D SP 2	2	43	30	26	M 6	86	3
SRS D SP 3	3	52	30	33	M 6	104	3
SRS D SP 4	4	60	30	40	M 6	117	3
SRS D SP 5	5	75	30	52	M 6	145	3
SRS D SP 6	6	90	30	66	M 6	176	3

Varianti dei prodotti

SRS 1-6 D SP VZ Doppia piastra a saldare, fermatubo semplice, con rivestimento elettrolitico

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 1-6 Assemblaggio del gruppo A 1-6