


SRS 1-6 DP

Calotta per fermatubo semplice

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo | per fermatubo semplice |
| Serie | leggero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

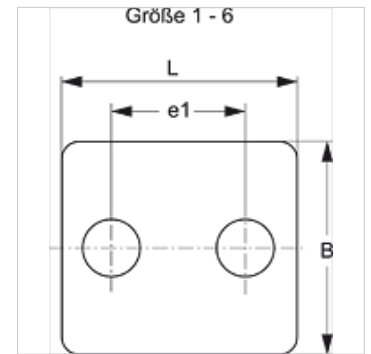

Articolo

| Denominazione | Dimensione fascetta | B (mm) | e1 (mm) | L (mm) |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| SRS DP 1 A | 1 | 30 | 20 | 34 |
| SRS DP 2 | 2 | 30 | 26 | 40 |
| SRS DP 3 | 3 | 30 | 33 | 48 |
| SRS DP 4 | 4 | 30 | 40 | 57 |
| SRS DP 5 | 5 | 30 | 52 | 70 |
| SRS DP 6 | 6 | 30 | 66 | 86 |

Varianti dei prodotti

SRS 1-6 DP V4 Calotta per fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 1-6 Assemblaggio del gruppo A 1-6