


# SRS 1-6 LI

Vite a intaglio per fermatubo semplice

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo semplice
<b>Serie</b>	leggero
<b>Norma</b>	DIN 84 (ISO 1207)
<b>Entità della fornitura</b>	con rondella
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

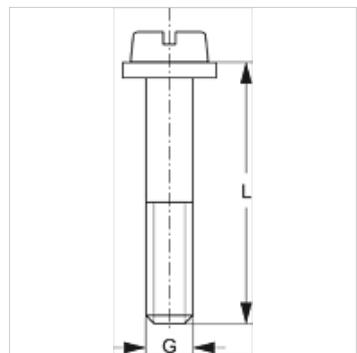

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	G	L (mm)
<b>SRS LI 1</b>	0 - 1	M 6	20
<b>SRS LI 2</b>	2	M 6	25
<b>SRS LI 3</b>	3	M 6	30
<b>SRS LI 4</b>	4	M 6	35
<b>SRS LI 5</b>	5	M 6	50
<b>SRS LI 6</b>	6	M 6	60

## Varianti dei prodotti

**SRS 1-6 LI V4** Vite a intaglio per fermatubo semplice, Acciaio inossidabile 1.4571

**è un elemento supplementare dei seguenti prodotti**

**A 1-6** Assemblaggio del gruppo A 1-6