


# SRS 1-6 SPW

Piastra da saldare ad angolo e piastra da avvitare, lunga

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Forma costruttiva	Angolo di 90°
Tipo	per fermatubo semplice
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	fosfatato

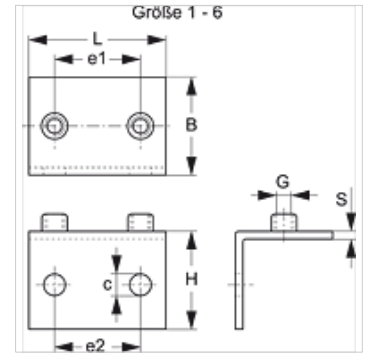

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	H (mm)	L (mm)	S (mm)
SRS SPW 1 A	1	30	6,6	20,0	20	M 6	30	36,0	3
SRS SPW 2	2	30	6,6	26,0	26	M 6	30	42,0	3
SRS SPW 3	3	30	6,6	33,0	33	M 6	30	50,0	3
SRS SPW 4	4	30	6,6	40,0	40	M 6	30	59,0	3
SRS SPW 5	5	30	6,6	52,0	52	M 6	30	72,0	3
SRS SPW 6	6	30	6,6	66,0	66	M 6	30	88,0	3

## Varianti dei prodotti

SRS 1-6 SPW V4 Piastra da saldare ad angolo e piastra da avvitare, lunga, Acciaio inossidabile 1.4571

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 1-6 Assemblaggio del gruppo A 1-6