


# SRS AS D

Vite a testa esagonale per fermatubo doppio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	per fermatubo doppio
<b>Norma</b>	DIN 931 (ISO 4014) o DIN 933 (ISO 4017)
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

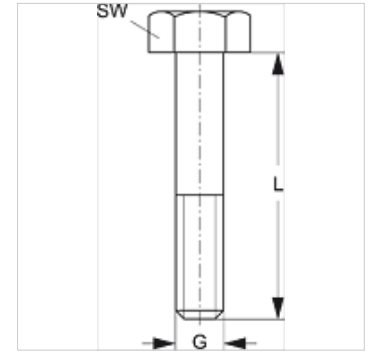

## Articolo

Denominazione	Dimensione fascetta	G	L (mm)	SW (mm)
<b>SRS AS 1 D</b>	1	M 6	35	10
<b>SRS AS 2 D</b>	2	M 8	35	13
<b>SRS AS 3 D</b>	3	M 8	45	13
<b>SRS AS 4 D</b>	4	M 8	50	13
<b>SRS AS 5 D</b>	5	M 8	60	13

## Varianti dei prodotti

**SRS AS D V4** Vite a testa esagonale per fermatubo doppio, Acciaio inossidabile 1.4571

## è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

**B** Assemblaggio del gruppo B