


PSG 100 RI

Boccola a pressare, R 4

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Tipo di sede	Attacco femmina
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

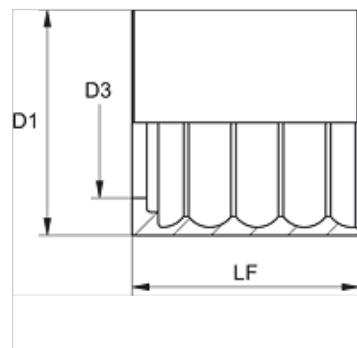

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PSG 150 RI	51	32	2"	73,0	57,2	70,0
PSG 160 RI	60	38	2.1/2"	85,0	69,5	80,0
PSG 176 RI	76	48	3"	105,0	84,0	80,0
PSG 190 RI	90	56	3.1/2"	-	-	-

DN = diametro nominale, larghezza nominale