

HK 0P ABBA

Pompa ad ingranaggi Grandezza 0 ABBA

Caratteristiche

Filetto lato mandata	G 1/4"
Filetto lato aspirazione	G 1/4"
Materiale	Corpo: alluminio Flangia frontale, coperchio terminale: Alluminio

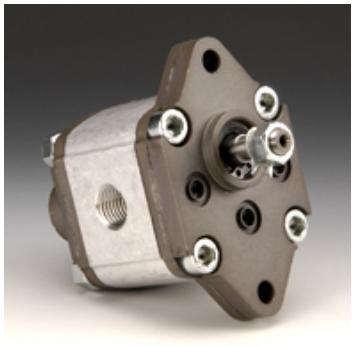

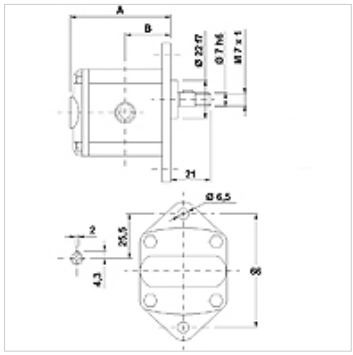

Descrizione

Pompa di standard europeo – Maschera per fori 66 – Ø 22 – cilidr. Attacco filettato Ø 7

Avvertenza per l'ordinazione

Altre versioni delle pompe possono essere fornite a richiesta

Articolo

Denominazione	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Direzione di rotazione	Numero di giri min. (rpm)	Numero di giri max. (rpm)	Peso (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	sinistrorso	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	destrorso	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	sinistrorso	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	destrorso	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	sinistrorso	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	destrorso	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	sinistrorso	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	destrorso	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	sinistrorso	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	destrorso	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	sinistrorso	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	destrorso	700	6000	0,46

VFU = Cilindrata/giro – p1 = pressione continua – p2 = pressione d'esercizio – p3 = alta pressione

Elementi supplementari

HK MPK	Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.