


# HK AQFR

Valvole di non ritorno a farfalla AQFR

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Sede cono
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Mezzi</b>	Olio minerale
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 400 bar

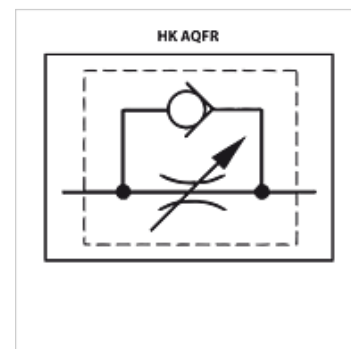

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

## Articolo

Denominazione	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Peso (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5