


HK AQFR

Valvole di non ritorno a farfalla AQFR

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Sede cono
Materiale	Acciaio
Mezzi	Olio minerale
Pressione d'esercizio	max. 400 bar

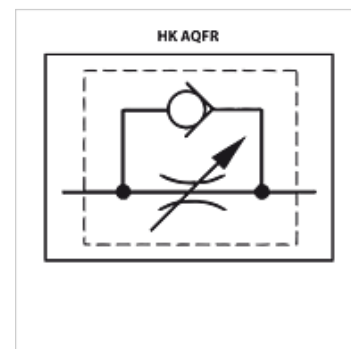

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Articolo

Denominazione	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Peso (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5