


HK ARAM

Valvola limitatrice della pressione ARAM

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	pilotata con pistone di decelerazione
Pressione d'esercizio	max. 350 bar

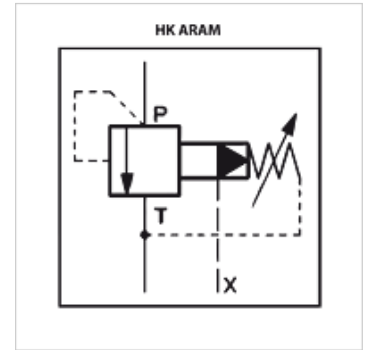

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione
Attacco X per un telecomando opzionale, chiusura standard

Articolo

Denominazione	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Attacco P	Attacco T	Attacco X	Peso (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9