


**Caratteristiche**

Utilizzo per pompe a ingranaggi / supporti integrali

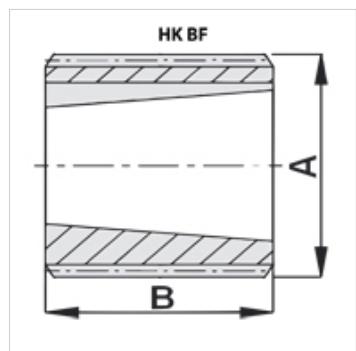

**Descrizione**

per l'impiego con supporti integrali e prese di forza

**Articolo**

Denominazione	per pompa	Numero dei denti:	Cono	A (mm)	B (mm)	Peso (kg)
<b>HK BF 2T</b>	GC 2 Standard europeo	14	1:8	24,5	22,5	0,03
<b>HK BF 2T Z 15</b>	GC 2 Standard europeo	15	1:8	27,5	22,0	0,06
<b>HK BF 3</b>	GC 3 Standard europeo	18	1:8	34,5	26,0	0,10

GC2 / GC3 - Pompa di standard europeo

**è un accessorio dei seguenti prodotti**

<b>HK SU 2</b>	Supporti integrali
<b>HK SU 3</b>	Supporti integrali
<b>HK ML32</b>	PTO shaft gearboxes
<b>HK ML52</b>	PTO shaft gearboxes