



HK DFE 3

Valvole direzionali magnetiche 3/2 per montaggio nelle tubazioni

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	con azionamento manuale d'emergenza Guarnizioni NBR
Entità della fornitura	con bobina, senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar con collegamento per il recupero dell'olio / max. 200 bar senza collegamento per il recupero dell'olio

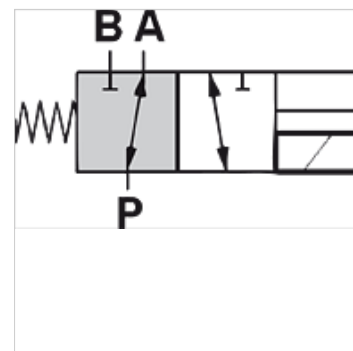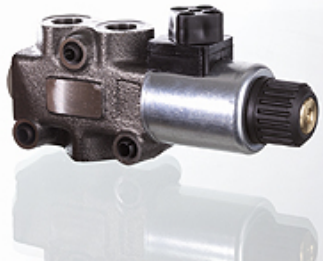

Descrizione

Queste valvole direzionali servono a commutare il flusso dell'olio
Bobina magnetica IP66

Avvertenza per l'ordinazione

altre tensioni di comando fornibili a richiesta:

Articolo

Denominazione	Q max. (L/min)	Tensione di comando	A (mm)	Attacchi A-B-P	Attacco olio di gocciolamento	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Esecuzione	Pe-so (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 052 3AW 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	-	42,0	80,0	68,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 052 3AY 12DC	60	12 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 052 3AY 24DC	60	24 VDC	166,0	G 3/8"	G 1/4"	42,0	80,0	68,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	1,6
HK DFE 100 3AW 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 100 3AW 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	-	46,5	121,0	74,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 100 3AY 12DC	90	12 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 100 3AY 24DC	90	24 VDC	213,5	G 1/2"	G 1/4"	46,5	121,0	74,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	2,9
HK DFE 200 3AW 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	4,2
HK DFE 200 3AW 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	-	65,0	107,0	85,0	senza collegamento per il recupero dell'olio	4,2
HK DFE 200 3AY 12DC	140	12 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	4,2
HK DFE 200 3AY 24DC	140	24 VDC	226,0	G 3/4"	G 1/4"	65,0	107,0	85,0	con collegamento laterale per il recupero dell'olio	4,2

Qmax = portata max.

Accessori

HK SP DIN 43650 Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400

Parti di ricambio

HK SP DFE Bobina per valvola direzionale magnetica HK DFE