


HK DH01

Valvola direzionale manuale GN 6

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
Portata	max. 50 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9

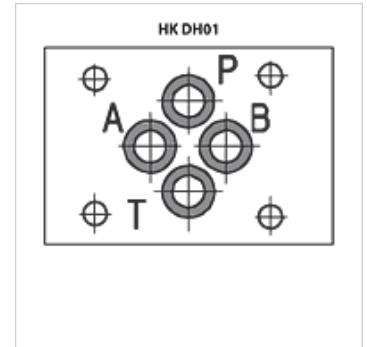

Descrizione

Azionamento meccanico con leva manuale
Leva manuale montata sul lato "A"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Tipo di pistone	Esecuzione	Peso (kg)
HK DH01 20	4/2	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,6
HK DH01 21	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,6
HK DH01 50	4/2	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arresti,	1,6
HK DH01 51	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 arresti,	1,6
HK DH01 10	4/3	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK DH01 11	4/3	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK DH01 13	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK DH01 14	4/3	negativo (aperto)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	Ritorno molla a 0	1,6
HK DH01 40	4/3	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 arresti,	1,6
HK DH01 41	4/3	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 arresti,	1,6
HK DH01 43	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 arresti,	1,6
HK DH01 44	4/3	negativo (aperto)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 arresti,	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3