


HK DHA

Valvola direzionale magnetica GN 6, protetta dall'esplosione

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie
Entità della fornitura	con bobina 24 CC senza serracavi a vite
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 120 bar
Portata	max. 70 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9

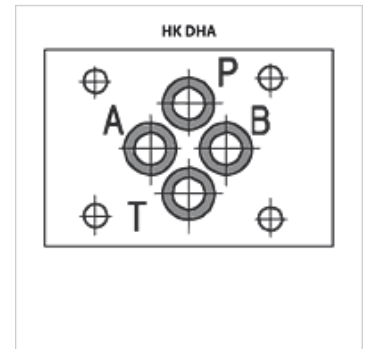

Descrizione

Comando elettrico con magneti protetto contro le esplosioni Tipo OA / 24 VCC
Magneti certificati in conformità ad ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3
Assorbimento dei magneti 8 W
Filetto dell'attacco dei magneti GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (conico)
Filetto dell'attacco dei magneti M: M20x1,5 UNI-4535
Accesso alla morsettiera interna dei magneti mediante l'estrazione della parte superiore della bobina
Portata max. 70 l/min con p = 100 bar
Portata max. 40 l/min con p = 210 bar
Portata max. 20 l/min con p = 320 bar

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.
Ordinare separatamente il serracavo a vite HK PA MC GK o HK PAM MC M.

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Tipo di pistone	Esecuzione	Peso (kg)
HK DHA 0631 2 GK 24	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,5
HK DHA 0631 2 M 7 24	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,5
HK DHA 0710 GK 24	4/3	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,8
HK DHA 0711 GK 24	4/3	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,8
HK DHA 0713 GK 24	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,8
HK DHA 0713 M 7 24	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,8
HK DHA 0714 GK 24	4/3	negativo (aperto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Ritorno molla a 0	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK PA MC	Serracavo a vite con protezione antideflagrante
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3