


HK DLHZO TE

Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 6 DHZO

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/3 vie a comando diretto per l'uso in circuiti di regolazione chiusi
Entità della fornitura	senza connettore con elettronica integrata
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar
Portata	max. 70 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6

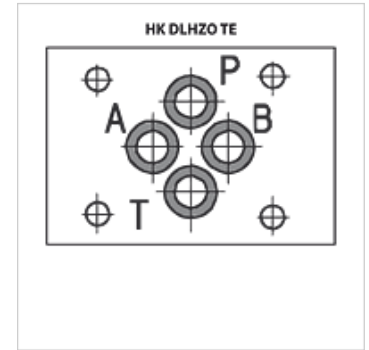

Nota

(*) Queste valvole a 4/3 vie commutano solo con un magnete. La posizione di riposo decentrata fail safe del pistone viene raggiunta dopo la disinserzione della tensione tramite il ritorno della molla.

Descrizione

con anello pistone per la massima precisione di copertura
bobine magnetiche completamente incapsulate
Tempo di reazione < 10 ms
Isteresi < 0,1%
Segnale di comando 0-10 V DC

Avvertenza per l'ordinazione

Altre configurazioni a richiesta

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Regolazione	Esecuzione	Tipo di pistone	Peso (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Zero	lineare	Richiamo della molla in posizione fail-safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Zero	lineare	Richiamo della molla in posizione fail-safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Connettore elettrico per valvole proporzionali