


HK JPR2

Valvola di ritegno

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 160 l/min
Attacco	ISO/Cetop 07 GN16

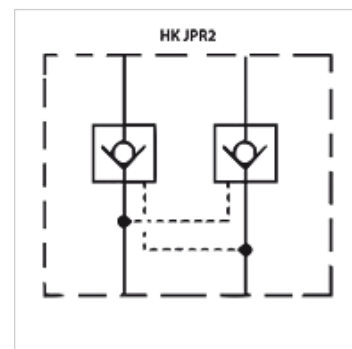

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 07 GN16

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK JPR 212	A + B	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 213	A	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 13,6	60	4,4
HK JPR 214	B	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 13,6	60	4,4