



HK KG 03

Valvola riduttrice della pressione

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 80 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10

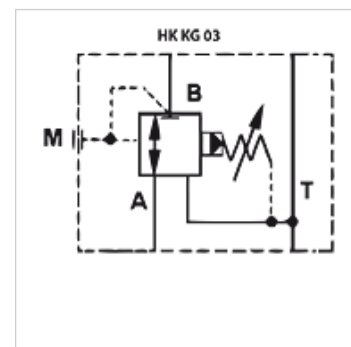

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK KG 031 100	P	7	100	50	2,8
HK KG 031 210	P	7	210	50	2,8
HK KG 034 210	B	7	210	50	2,8