
# HK KM 01
Valvola limitatrice della pressione

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Valvola modulare pilotata |
| **Pressione d'esercizio** | max. 350 bar |
| **Portata** | max. 100 l/min |
| **Attacco** | ISO/Cetop 05 GN10 |



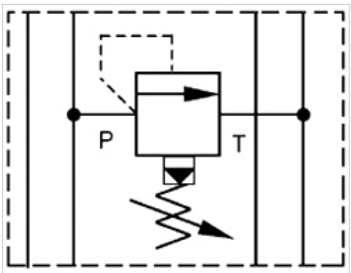


## Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione
Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

## Avvertenza per l'ordinazione
Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK KM 011 100** | P | 5 | 100 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 011 210** | P | 5 | 210 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 011 350** | P | 5 | 350 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 012 100** | A + B | 5 | 100 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 012 210** | A + B | 5 | 210 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 012 350** | A + B | 5 | 350 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 013 100** | A | 5 | 100 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 013 210** | A | 5 | 210 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 013 350** | A | 5 | 350 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 014 100** | B | 5 | 100 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 014 210** | B | 5 | 210 | 50 | 2,8 |
| **HK KM 014 350** | B | 5 | 350 | 50 | 2,8 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*