

# HK ROTEX Z

Giunto Rotex per pompe ad ingranaggi


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Esecuzione** combinabile con supporto pompa HK HL/PL

**Materiale** Acciaio

**Utilizzo** For gear pumps size 2 and size 3

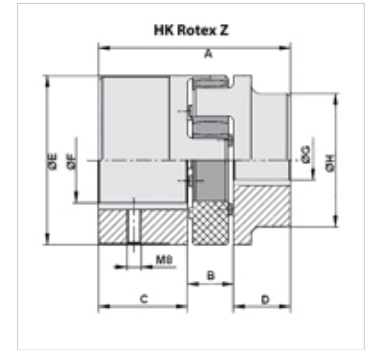

## Descrizione

Torsionalmente flessibile, antivibrante, esente da manutenzione

Assiale innestabile, resistente all'impatto

Struttura compatta, inerzia ridotta

## Articolo

Denominazione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Motore	Pompa	Peso (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	GC132	GC2 / albero 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	GC160	GC2 / albero 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	GC132	GC3 / albero 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	GC160	GC3 / albero 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	GC180	GC3 / albero 1:8	3,30

## Elementi supplementari

HK MPK Tabella selezione combinazioni motore-pompe per pompe ad ingranaggi