


Caratteristiche

Esecuzione	regolatore di temperatura interno (preimpostato su 20°C)
Entità della fornitura	incl. cavo di collegamento a 3 poli e serracavo a vite M20x1,5
Utilizzo	per il preriscaldamento dell'olio idraulico

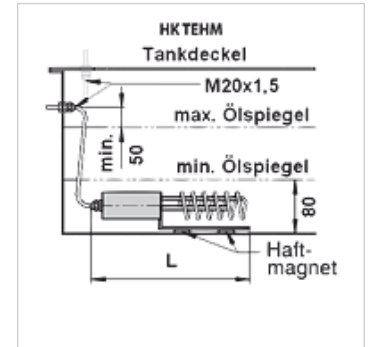

Descrizione

per il montaggio orizzontale o verticale sotto il livello dell'olio
 semplice modifica successiva degli impianti esistenti, non occorre scaricare l'olio
 Precisione di commutazione $\pm 3\%$
 Carico sulla superficie 1,2 W/cm² per oli idraulici

Articolo

Denominazione	Potenza termica (W)	Profondità di immersione (mm)	L (mm)	Tensione	Peso (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65