


# HK TS TP

## Sensore temperatura

**HANSA FLEX**

### Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile
<b>Utilizzo</b>	per misuratore HK PTQCheck

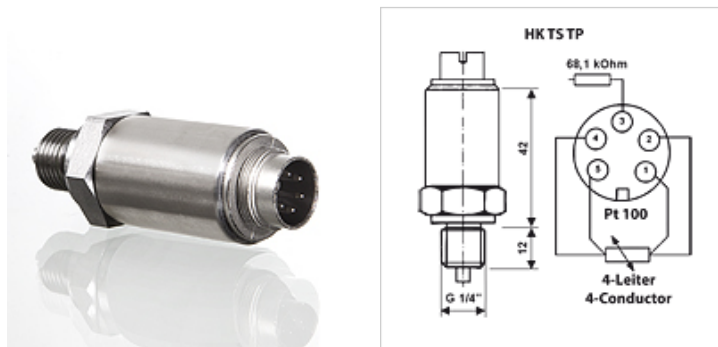

### Descrizione

Campo di misurazione da -50°C a +120°C  
Precisione di misurazione  $\pm 0,2^\circ\text{C}$   
Attacco FE 1/4"  
Uscita del segnale 4 - 20 mA

### Avvertenza per l'ordinazione

Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

### Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Pressione max. (bar)	Pressione da sovraccarico max. (bar)	Attacco	Peso (kg)
HK TS TP 140	da -50 a +120 °C	400	420	G 1/4" - FE	0,1

### è un accessorio dei seguenti prodotti

HK PTQ CHECK	Misuratore manuale digitale a 5 canali
--------------	--

### Elementi supplementari

HK PML	Cavo per misurazione singola
HK PQT	Cavo per misurazione combinata