
HK WAPR


Testa a snodo con cuscinetto lubrificabile successivamente

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	bloccabile
Materiale	Acciaio ST 52.3

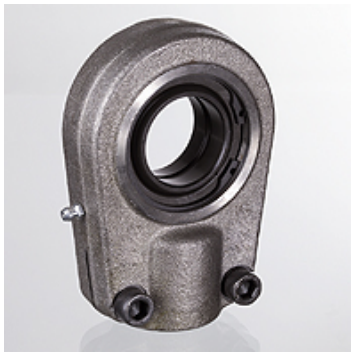

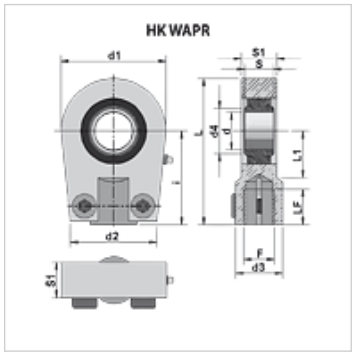

Avvertenza per l'ordinazione

Altre grandezze e tipi di cuscinetti articolati possono essere forniti a richiesta

Articolo

Denominazione	d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	F	i (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	LF (mm)	S (mm)	Carico dinamico ammesso (kN)	Peso (kg)
HK WAPR 020 U	20	56	46	25	24	M 16x1,5	50	80	25	19	17	17	16	30	0,44
HK WAPR 025 U	25	56	46	25	29	M 16x1,5	50	80	28	23	21	17	20	48	0,47
HK WAPR 030 U	30	64	50	32	34	M 22x1,5	60	94	30	28	26	23	22	62	0,77
HK WAPR 035 U	35	78	66	40	40	M 28x1,5	70	112	38	30	28	29	25	80	1,24
HK WAPR 040 U	40	94	76	49	45	M 35x1,5	85	135	45	35	33	36	28	100	2,12
HK WAPR 050 U	50	117	90	61	56	M 45x1,5	105	168	55	40	37	46	35	156	3,74
HK WAPR 060 U	60	130	120	75	67	M 58x1,5	130	200	65	50	46	59	44	245	6,49
HK WAPR 070 U	70	154	130	86	79	M 65x1,5	150	232	75	55	51	66	49	315	9,80
HK WAPR 080 U	80	176	160	105	89	M 80x2	170	265	80	60	55	81	55	400	14,40
HK WAPR 090 U	90	206	180	124	98	M 100x2	210	322	90	65	60	101	60	490	23,50

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.