


Caratteristiche

| | |
|--------------|---|
| Applicazione | Clamping components for TRI-clamp connections |
| Norma | DIN 32676 |
| Esecuzione | Clamp stainless steel |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

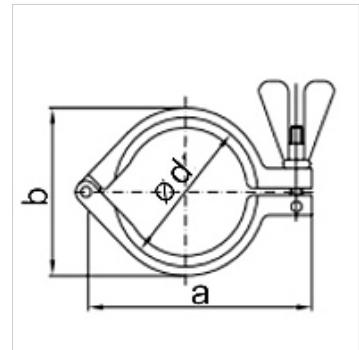

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | a (mm) | b (mm) | Ø d (mm) |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| TRI KLAMMER 34 VA | 63,0 | 45,0 | 34,0 |
| TRI KLAMMER 50,5 VA | 88,0 | 64,0 | 50,5 |
| TRI KLAMMER 64 VA | 105,0 | 77,0 | 64,0 |
| TRI KLAMMER 91 VA | 137,0 | 104,0 | 91,0 |
| TRI KLAMMER 119 VA | 168,0 | 132,0 | 119,0 |