


HK DTDA

Valvola magnetica a 2/2 vie DTDA

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	a comando diretto con azionamento manuale d'emergenza
Entità della fornitura	senza bobina e connettore
Pressione d'esercizio	max. 350 bar

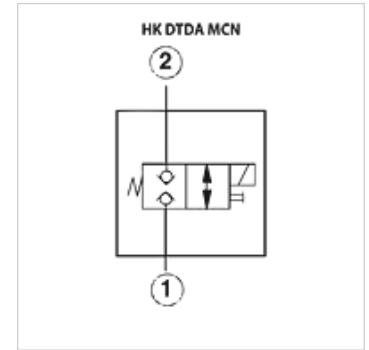

Descrizione

Perdita max. 0,7cm³/min a 250 bar e 32cSt

Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente le bobine magnetiche (vedere accessori)

Articolo

Denominazione	Portata min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Esecuzione	Peso (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	senza corrente e chiusa, con doppia chiusura	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	senza corrente e aperta, con doppia chiusura	0,5

Accessori

HK SP 770	Bobina per valvola a cartuccia SUN
HK GEH GA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBA	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBY	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH MBJ	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-31A