

HK FD


Valvola regolatrice del flusso a 2 vie FD

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione con valvola di non ritorno per il ritorno libero (precarico 0,7bar)
stelo della valvola depressurizzato per una facile regolazione

Pressione d'esercizio max. 350 bar

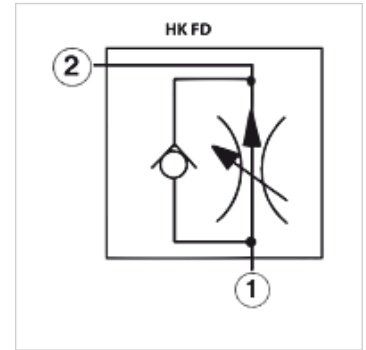

Articolo

Denominazione	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Accessori

HK GEH DA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-5A
HK GEH GA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBA	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBY	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK HR SUN	Volantino per valvola a cartuccia SUN