
# WA AJ VA

Parte dell'attacco... AJ, VA

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| **Attacco 1** | Filetto interno UN/UNF |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 74° |
| **Norma** | SAE J514 |
| **Abbreviazione** | DKJ |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



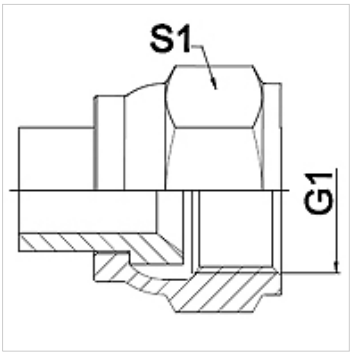


## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 AJ VA** | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 |
| **WA 008 AJ VA** | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 |
| **WA 010 AJ VA** | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 |
| **WA 013 AJ VA** | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 |
| **WA 016 AJ VA** | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 |
| **WA 020 AJ VA** | 20 | 210 | 1.11/16" -12 UN | 32,0 |
| **WA 025 AJ VA** | 25 | 170 | 1.5/16" -12 UN | 41,0 |
| **WA 032 AJ VA** | 32 | 140 | 1.5/8" -12 UN | 50,0 |
| **WA 040 AJ VA** | 40 | 105 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 |
| **WA 050 AJ VA** | 50 | 80 | 2.1/2" -12 UN | 75,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **WA AJ** | Parte dell'attacco... AJ, acciaio, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*