


HK BA 210

Piastra intermedia con attacco di misurazione

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare 2 attacchi di misurazione G3/8"
Entità della fornitura	incl. O-ring (4x OR 8,73 x 1,78 / 70Sh)
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6

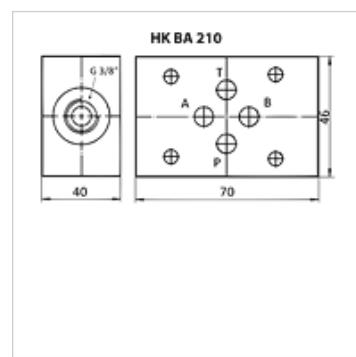

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK BA 210 AB	A + B	40	0,5
HK BA 210 PT	P + T	40	0,5