
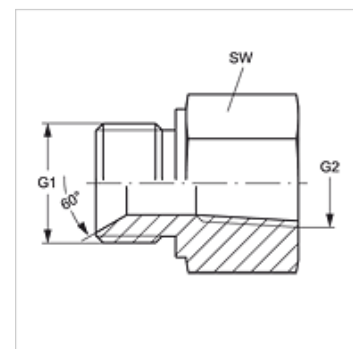


# G HB IR-K

## Manicotto filettato femmina

### Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione filetto
<b>Attacco 2</b>	Filetto interno BSPT conico
<b>Tenuta 2</b>	con guarnizione filetto
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato femmina
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



### Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 IRK</b>	G 1/4" -19	R 1/4" K	19
<b>G HB 06 IRK</b>	G 3/8" -19	R 3/8" K	22
<b>G HB 08 IRK</b>	G 1/2" -14	R 1/2" K	27

SW = apertura chiave