


HK FMP H

Filtro a pressione completo da 320 bar

Caratteristiche

Esecuzione	senza valvola di bypass, senza indicatore impurità A06H: con filtro anorganico (6 µm), filtrazione assoluta A10H: con filtro anorganico (10 µm), filtrazione assoluta
Pressione d'esercizio	max. 320 bar

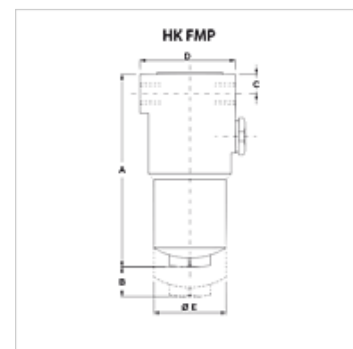

Nota

Misura "B": spazio necessario per il cambio dell'elemento filtrante

Descrizione

Filtro a pressione per montaggio tubi

Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 210 bar

Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm²/s) a Δp_{ges} = 1,25 bar

Avvertenza per l'ordinazione

altri materiali filtranti e filtri per altri tipi di oli, viscosità o temperature fornibili a richiesta

Articolo

Denominazione	Superficie filtrante (m ²)	Attacchi condotte	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FMP 065 1 SG1 A06H	374	G 1/2"	20	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 1 SG1 A10H	374	G 1/2"	36	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2 A06H	530	G 3/4"	30	100	200	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2 A10H	530	G 3/4"	49	100	200	28	85	68	3,9
HK FMP 065 3 SG2 A06H	1064	G 3/4"	50	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 065 3 SG2 A10H	1064	G 3/4"	68	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2 A06H	2020	G 1"	95	125	333	38	104	77	9,4
HK FMP 135 2 SG2 A10H	2020	G 1"	118	125	333	38	104	77	9,4
HK FMP 320 2 SF1 A06H	3645	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	175	150	386	40	140	105	16,5
HK FMP 320 2 SF1 A10H	3645	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	235	150	386	40	140	105	16,5

A06H con filtro inorganico (6 µm), filtrazione assoluta – A10 H con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta – Qmax = portata max.

Accessori

HK VA OPT	Indicatore di impurità ottico
HK VA EL	Indicatore di impurità elettrico

Parti di ricambio

HK HP H	Elemento filtrante per filtro a pressione FMP/FHP
HK FMP	Alloggiamento per filtro a pressione FMP 320 bar