


HK HFR2S

Cilindro standard ad effetto doppio con fissaggi

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	con elementi di fissaggio
Pressione d'esercizio	max. 200 bar (secondo DIN EN 982)
Pressione di prova	max. 240 bar (secondo DIN EN 982)
Campo della temperatura:	Esecuzione base - da 15 °C fino a +80 °C
Mezzi	Fluidi HLP
Materiale	Stelo del pistone: Acciaio 20MnV6, Cromo 25 Micron +/- 5 Stelo del pistone: Resistenza alla corrosione fino a 120 ore nella prova NSS (nebbia salina neutra) in conformità alla ISO 3768 Guida dello stelo del pistone: Acciaio 9SMn28 Manicotto di attacco dell'olio: Acciaio 9SMn28 Tubo cilindro lucido: ST 52.3 DIN 2393-ISO H9 Fondo del cilindro: FE 510-A105 Dado: Acciaio 8UNI EN20898/2 Guarnizioni di tenuta TPM: NBR Pistone: Acciaio 9SMn28 Guarnizioni di tenuta OR: NBR Fluorosil Viton Guarnizione di tenuta TSE-TTS-TTI/L: NBR + tessuto / poliuretano Guarnizione di tenuta GHM-GHK: NBR / poliuretano

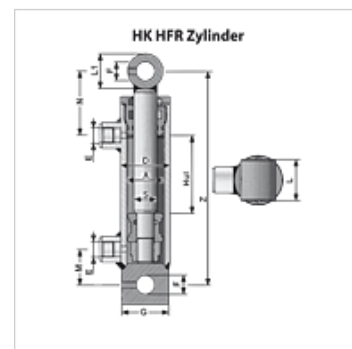

Nota

A partire dal Tipo HK HFR2S 060 fissaggio del pistone mediante vite di fissaggio

Velocità del pistone riferita alle guarnizioni di tenuta standard: max. 25 m/min - 0,42 m/sec.

Velocità del pistone nelle posizioni finali: Max. 6m/min - 0,10m/sec.

For these standard cylinders, it is recommended not to weld any fastenings to the cylinder liner (e.g. cardan mountings) as this could distort it.

Descrizione

Our hydraulic cylinders and their components are designed for standard applications in industry and agriculture. They can be used only in some circumstances for applications in construction machinery. If this is your intention, please contact our technical personnel. The cylinders conform to the technical specifications in the catalogue or are designed to customers' specifications (approval drawing).

Per la scelta, la lavorazione e l'uso dei cilindri si devono rispettare le prescrizioni

della EN ISO 4413 - Requisiti di sicurezza relativi ai sistemi e loro componenti degli impianti

oleoidraulici come pure le disposizioni e i requisiti di sicurezza basati

sulle norme vigenti.

Articolo

Denominazione	Ø D (mm)	Ø A (mm)	Ø S (mm)	Corsa (mm)	Z (mm)	Ø E (mm)	M (mm)	N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ø F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
HK HFR2S 040 025 0100	50	40	25	100	270	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	3,0
HK HFR2S 040 025 0150	50	40	25	150	320	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	3,4
HK HFR2S 040 025 0200	50	40	25	200	370	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	3,9
HK HFR2S 040 025 0250	50	40	25	250	420	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	4,4
HK HFR2S 040 025 0300	50	40	25	300	470	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	4,8
HK HFR2S 040 025 0400	50	40	25	400	570	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	5,8
HK HFR2S 040 025 0500	50	40	25	500	670	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	6,7
HK HFR2S 040 025 0600	50	40	25	600	770	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	7,6
HK HFR2S 040 025 0700	50	40	25	700	870	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	8,6
HK HFR2S 040 025 0800	50	40	25	800	970	3/8"	38	105	40	35	20,25	50	9,5
HK HFR2S 050 030 0100	60	50	30	100	300	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	4,4
HK HFR2S 050 030 0150	60	50	30	150	350	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	5,0
HK HFR2S 050 030 0200	60	50	30	200	400	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	5,6
HK HFR2S 050 030 0250	60	50	30	250	450	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	6,2
HK HFR2S 050 030 0300	60	50	30	300	500	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	6,9
HK HFR2S 050 030 0400	60	50	30	400	600	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	8,1
HK HFR2S 050 030 0500	60	50	30	500	700	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	9,3
HK HFR2S 050 030 0600	60	50	30	600	800	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	10,5
HK HFR2S 050 030 0700	60	50	30	700	900	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	11,8
HK HFR2S 050 030 0800	60	50	30	800	1000	3/8"	42	128	45	40	25,25	60	13,0
HK HFR2S 060 030 0100	70	60	30	100	300	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	5,6
HK HFR2S 060 030 0150	70	60	30	150	350	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	6,3
HK HFR2S 060 030 0200	70	60	30	200	400	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	7,0



Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

13.03.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

HK HFR2S

Cilindro standard ad effetto doppio con fissaggi

HANSA FLEX

Articolo

Denominazione	Ø D (mm)	Ø A (mm)	Ø S (mm)	Corsa (mm)	Z (mm)	Ø E (mm)	M (mm)	N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ø F (mm)	G (mm)	Peso (kg)
HK HFR2S 060 030 0250	70	60	30	250	450	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	7,7
HK HFR2S 060 030 0300	70	60	30	300	500	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	8,3
HK HFR2S 060 030 0350	70	60	30	350	550	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	9,0
HK HFR2S 060 030 0400	70	60	30	400	600	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	9,7
HK HFR2S 060 030 0450	70	60	30	450	650	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	10,4
HK HFR2S 060 030 0500	70	60	30	500	700	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	11,0
HK HFR2S 060 030 0600	70	60	30	600	800	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	12,4
HK HFR2S 060 030 0700	70	60	30	700	900	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	13,7
HK HFR2S 060 035 0200	70	60	35	200	400	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	7,5
HK HFR2S 060 035 0300	70	60	35	300	500	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	9,0
HK HFR2S 060 035 0400	70	60	35	400	600	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	10,6
HK HFR2S 060 035 0500	70	60	35	500	700	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	12,1
HK HFR2S 060 035 0600	70	60	35	600	800	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	13,7
HK HFR2S 060 035 0700	70	60	35	700	900	3/8"	36	133	45	40	25,25	70	15,2
HK HFR2S 070 040 0200	80	70	40	200	410	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	10,1
HK HFR2S 070 040 0250	80	70	40	250	460	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	11,0
HK HFR2S 070 040 0300	80	70	40	300	510	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	12,0
HK HFR2S 070 040 0350	80	70	40	350	560	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	13,0
HK HFR2S 070 040 0400	80	70	40	400	610	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	13,9
HK HFR2S 070 040 0450	80	70	40	450	660	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	14,9
HK HFR2S 070 040 0500	80	70	40	500	710	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	15,8
HK HFR2S 070 040 0700	80	70	40	700	910	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	19,6
HK HFR2S 070 040 0600	80	70	40	600	810	3/8"	46	132	55	50	30,25	80	17,7
HK HFR2S 080 040 0200	92	80	40	200	410	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	13,0
HK HFR2S 080 040 0250	92	80	40	250	460	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	14,2
HK HFR2S 080 040 0300	92	80	40	300	510	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	15,3
HK HFR2S 080 040 0350	92	80	40	350	560	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	16,4
HK HFR2S 080 040 0400	92	80	40	400	610	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	17,5
HK HFR2S 080 040 0500	92	80	40	500	710	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	19,8
HK HFR2S 080 040 0600	92	80	40	600	810	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	22,0
HK HFR2S 080 040 0700	92	80	40	700	910	3/8"	42	130	55	50	30,25	90	24,3
HK HFR2S 100 050 0200	115	100	50	200	425	1/2"	45	141	70	60	30,25	115	21,5
HK HFR2S 100 050 0300	115	100	50	300	525	1/2"	45	141	70	60	30,25	115	25,0
HK HFR2S 100 050 0400	115	100	50	400	625	1/2"	45	141	70	60	30,25	115	28,5
HK HFR2S 100 050 0500	115	100	50	500	725	1/2"	45	141	70	60	30,25	115	32,0
HK HFR2S 100 050 0700	115	100	50	700	925	1/2"	45	141	70	60	30,25	115	39,1

Ø S = diametro del pistone - Ø S = diametro stelo del pistone

Accessori

HK GKG 2S Set di guarnizioni di tenuta HKGKG2S