

HK MPS 3

Filtri Spin-On completi Tipo 3

HANSA FLEX

Caratteristiche


Esecuzione come filtro sul ritorno
con valvola Bypass 1,75 bar, senza indicatore
impurità
A10: con filtro inorganico (10 µm), filtrazione
assoluta
P10: filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale

Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 110 °C

Materiale Filter head in aluminum
Guarnizioni di tenuta: NBR

Pressione d'esercizio max. 12 bar

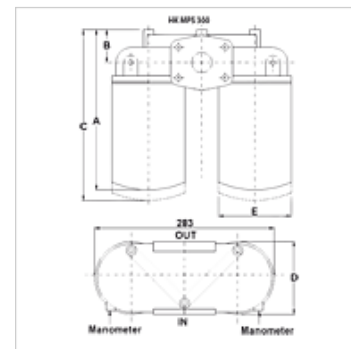

Nota

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descrizione

Filtri Spin-On per l'installazione nelle tubazioni

Pressione differenziale per elemento filtrante in carta (P) max. 4 bar

Pressione differenziale per elemento filtrante inorganico (A) max. 4 bar

Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm²/s) a Δpges = 0,4 bar

Avvertenza per l'ordinazione

altri materiali filtranti e filtri per altri tipi di oli, viscosità o temperature fornibili a richiesta

Articolo

Denominazione	Unità di filtrazione (µm)	Superficie filtrante	Filter material	Attacchi condotte	Q max. (L/min)	A	B	C	D	E	Peso (kg)
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
HK MPS 300 RG1 P10	10,0	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	265	47	290	130	129	5,4
HK MPS 350 RG1 A10	10,0	2 x 5390	inorganico	G 1.1/2"	250	310	47	335	130	129	5,6
HK MPS 350 RG1 P10	10,0	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	310	47	335	130	129	5,6

A10 con filtro inorganico (10 µm), filtrazione assoluta – P10 filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale – Qmax = portata max.

Accessori

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Parti di ricambio

HK MPS R/S Testata filtro per Filtro Spin-On MPS