


# HK NTM

Interruttore termico e di livello HK NTM

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Temperatura d'esercizio max.	80 °C
Attacco	Filettatura esterna G 3/4"
Tensione d'esercizio	max. 230V AC
Collegamento elettrico	Connettore per apparecchi M3 (a 3 poli)
Grado di protezione	IP 65
Materiale	Galleggiante SK 601 - PU rigido Tubo di comando - ottone Guarnizioni di tenuta: NBR
Isteresi	± 5 K

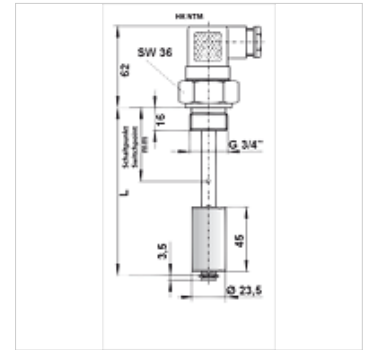

## Descrizione

di volta in volta un punto di commutazione impostato fisso (dispositivo di apertura) per livello e temperatura

## Articolo

Denominazione	L (mm)	Punto di commutazione (°C)	Punto di commutazione (mm)	Peso (kg)
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	140	0,30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	140	0,30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	140	0,30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	190	0,30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	190	0,30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	190	0,30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	320	0,40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	320	0,40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	320	0,40

Punto di commutazione (°C) = punto di commutazione della temperatura – Punto di commutazione (mm) = punto di commutazione del livello